

VS-CA-H12BP

日夜型宽动态枪型摄像机



产品特性


- 采用高性能SONY CCD
- 支持ICR红外滤片式自动切换，自动彩转黑功能，实现昼夜监控
- 支持宽动态范围大于75dB，适合逆光环境监控
- 支持OSD菜单控制，适合客户自定义设置
- 支持3D数字降噪功能
- 支持电子防抖功能
- 支持自动光圈功能(直流驱动或视频驱动)
- 方便的背焦调节方式

应用场景

适用于金融、超市、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆等要求高清画质的场所；另外特别适用于明暗交界处、银行柜台等场所

外形设计

单位: mm

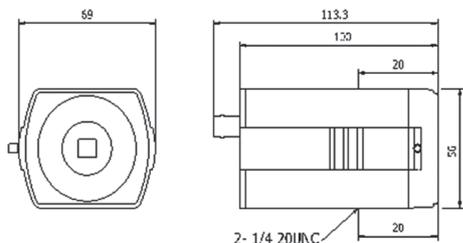

技术参数

型号参数	VS-CA-H12BP
摄像机	
图像传感器	1/3" SONY vertical double density interline CCD
视频制式	PAL
有效像素	水平解析度: 600TVL(彩色), 650TVL(黑白) PAL: 752(H) × 582(V)
最低照度	彩色: 0.001Lux/(F1.2, AGC ON), 0.0001Lux/(F1.2, AGC ON, 感光度 × 512) 黑白: 0.0001Lux/(F1.2, AGC ON), 0.00001Lux/(F1.2, AGC ON, 感光度 × 512)
日夜模式	ICR红外滤片式
红外距离	—
电子快门速度	1/50s ~ 1/100, 000s
白平衡	支持
增益控制	支持
宽动态	大于75dB
背光补偿	—
镜头	
镜头焦距	镜头另配(接口类型: C/CS)
镜头光圈	DC/Video驱动
外部接口	
BNC接口	BNC接头
一般规范	
电源	DC12V
功耗	≤5W (当ICR切换时, ≤10W)
工作环境	工作温度: -10℃~60℃ 工作湿度: 湿度小于90%(无凝结)
防护等级	—
重量	0.4kg
物理尺寸(mm)	69 × 56 × 113.3
安装方式	壁装