

VS-CA-H22P

日夜型防暴半球摄像机



CCD



480TVL



日夜转换



防暴

产品特性


- 采用高性能SONY CCD
- 分辨率高，图像清晰、细腻
- 低照度，0.18Lux/(F1.6, AGC ON)
- 支持电子彩转黑功能，实现昼夜监控
- 防暴: IEC 60068-2-75测试, Eh 50J; EN 50102, 超过IK10

应用场景

适用于酒店、超市、公安、司法、监狱等有防暴需求的场所

外形设计

单位: mm

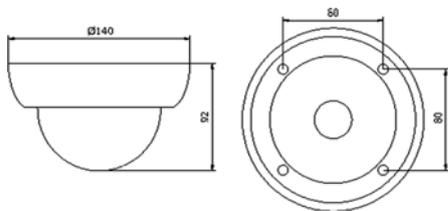

技术参数

型号参数	VS-CA-H22P
摄像机	
图像传感器	1/3" SONY EXVIEW HAD CCD II
视频制式	PAL
有效像素	水平解析度: 480TVL PAL: 752(H) × 582(V)
最低照度	0.28Lux/(F2.0, AGC ON)
日夜模式	ICR红外滤片式
电子快门速度	1/50s ~ 1/100, 000s
白平衡	支持
增益控制	支持
背光补偿	支持
镜头	
镜头焦距	3.6mm
镜头光圈	F2.0
视角	78°
外部接口	
BNC接口	BNC接头
一般规范	
电源	DC12V
功耗	≤2W
工作环境	工作温度: -10℃~60℃ 工作湿度: 湿度小于90%(无凝结)
重量	0.3kg
物理尺寸(mm)	Φ 140 × 94
安装方式	吸顶