


HUAWEI MC850/MC851

媒体电话

HUAWEI MC850/MC851系列媒体电话集宽带电话、数码相框、视频娱乐于一身，创新家庭数字生活，重新定义企业桌面通信平台。

- **宽带视频电话**
出色的音视频通话体验
支持画中画
视频影像随心切换，“近在咫尺”的通话体验。
- **数码相框**
播放顺序、播放间隔可配置；图像清晰，颜色鲜艳亮泽。
- **视频播放**
HD视频解码，高质量立体声；与IPTV系统呼应，强大在线影音播放（IPTV业务需定制）。
- **便捷网页浏览**
大尺寸触摸屏幕、内置Web浏览器、永远在线和快捷信息入口，使信息一触即现。
- **数字无绳手柄，沟通覆盖每个角落**
摆脱手柄线缆束缚，令室内沟通随意自如。
- **产品特点**
 - 7英寸TFT液晶触摸屏、内置摄像头
 - Ethernet方式接入
 - 数字无绳手柄
 - SD/MMC卡扩展
- **业务应用（需运营商业务支持）**
 - IMS集成
 - IPTV直播、点播
 - 桌面Widget及应用Widget：新闻资讯

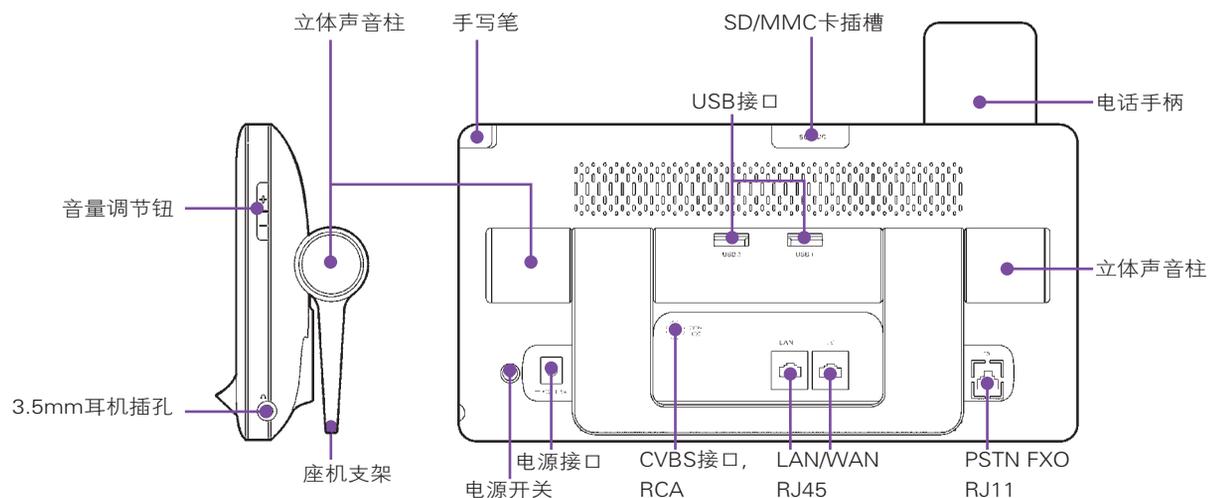

MC850
MC851



MC850

DECT子机

MC851

MC850/MC851

技术规格

型号 HUAWEI MC850 (标配1部数字无绳手柄) HUAWEI MC851 (标配1部有绳手柄)

● 用户界面特性

电阻式触摸屏, 支持手指、手写笔输入
7英寸TFT LCD显示屏
16:9宽屏, 分辨率(800x480), 24位颜色显示(1670万色)
桌面可设置(快捷方式、Widget、背景)
屏保及数码相框模式
内置Internet浏览器
应用(Widget)管理及运行
屏幕虚拟键盘、手写输入法
多语种用户界面: 中文、英文

● 呼叫视频参数

编解码协议: H.263、H.264 BP
视频分辨率: 4CIF (H.264)、CIF、QCIF
帧率: 25fps
画中画(PIP)
视频码率: 64Kbps~1.5Mbps
建议: 4CIF呼叫带宽为1.5M bps; CIF呼叫带宽为384K bps;

● 呼叫音频参数

编解码协议*: G.711A, G.711 μ , G.729、AMR
回声抵消(AEC)
自动噪声抑制(ANS)
自动增益控制(AGC)
静音检测(VAD)、舒适噪声(CNG)
自适应抖动缓冲

● 摄像头参数

高品质CMOS摄像头
聚焦范围: 30mm~ ∞
角度可调: 上转30°, 下转90°
旋转隐私模式(下转90°时)

● 相册图片参数

图片格式: JPEG
支持2,400万像素照片的读取

● IPTV&VoD参数 (需运营商务支持)

支持IPTV 2.0标准
IPTV及流媒体: 直播、点播
流媒体格式: TS、ISMA
视频格式: H.264 MP
视频分辨率: 最高支持720p
视频帧率: 30fps
视频码率: 768Kbps~3Mbps
音频格式: MP3, AAC/AAC+

● 网络及设置

网络协议: TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、DHCP、DNS、HTTP、
SNTP、RTSP
2个10M/100M自适应以太网口, 内置以太网交换机
支持Wi-Fi (需定制)
静态或动态DHCP网络配置
支持PPPoE拨号

● QoS

自动降速
网络丢包补偿: 10%丢包时语音通话如常

● 远程网络管理

支持TR069网络管理协议
设备认证
业务自动发放
参数设置和查询
设备状态查询
网络诊断
在线软件升级
网络时钟同步
***需运营商提供网管服务器对接

● 本机诊断

音视频自环
软硬件版本及参数配置查询
出厂配置恢复

● 电话特性 (座机)

通讯录: 2000条, 每条可配置4个号码
通话记录, 已接/未接/已拨各100个
20个通信录分组
支持通讯录导入/导出 (U盘/SD/MMC卡)
铃声可配置
支持最多5个DECT子机或3个WDCT子机
支持PSTN电话 (需电源供电)

● 视音频输出

3.5mm耳机接口, 立体声输出

● 电源

按钮式电源开关
外部适配器: 100~240V 50~60Hz AC, 12V/1.5A DC
整机功耗<15W, 待机功耗<7W
支持省电模式

● 认证标准及安全

CCC
CE
RoHS
WEEE
REACH

● 环境参数

工作温度: 0~40°C
工作湿度: 10~80%
存储温度: -40°C~70°C
存储湿度: 10~95%
最低照度: 10 lux
推荐照度: > 300 lux

● 物理特性

工作温度:
工作尺寸: 269mm x 135mm x 72mm (W x H x D)
重量: 714克 (座机, 不含电源)
MC851有线手柄重量: 115克

● 数字无绳子机

彩色屏幕
通讯录: 200 x 1
3 x 20条通话记录
子机间数字对讲功能
子机与座机间最大通话距离: 300米 (开阔无障碍场合)
待机时间: 120小时
通话时间: 6小时
尺寸: 160mm x 49mm x 25mm (W x H x D)
重量: 127克 (含电池)

MC850/MC851系列产品型号规格列表

型号	形态	规格
HWDCD5043(850)TSD	无绳	支持无线DECT和PSTN
HWDCD5043(850W)TSD	无绳	支持无线DECT/Wi-Fi、PSTN
HWDCD5043(851)TSD	有绳	支持无线DECT和PSTN
HWDCD5043(851W)TSD	有绳	支持无线DECT/Wi-Fi、PSTN

备注: MC850/MC851产品因产品形态和规格不同, 区分为不同的子型号

DECT子机说明:
WDCT频段为2.4GHz (中国标准)
DECT频段为1.8GHz/1.9GHz